




«По плановому наряду бригада могла спускать эксплуатационную колонну 21 час 32 минуты, но по факту бригада справилась с данной операцией за 12 часов 50 минут. Ускорение составило 8 часов 22 минуты - и это еще не предел!»

Бычков А.В.  
Мастер бригады  
ООО «УК «Татбурнефть»

На скважине №21473 Северо-Альметьевского месторождения предстоял спуск эксплуатационной колонны на буровой установке БУ 2000/125 ЭП

В целях сокращения сроков отдельных операций было решено детально проработать все этапы предстоящей операции.

Супервайзером буровой ОАО «НИПЦ-ГНТ» Буланкиным Ю. совместно с представителями сервисных служб Заказчика ПАО «Татнефть», мастером ООО «УК «Татбурнефть» Бычковым А. и специалистом компании «Глобал» Артемовым Р. была разработана блок-схема операции с учетом каждого этапа спуска колонны, прописаны необходимые вспомогательные операции, особенности выполнения каждой операции, пересмотрена схема расположения членов бригад на роторной площадке с закреплением зон ответственности и определены основные риски.

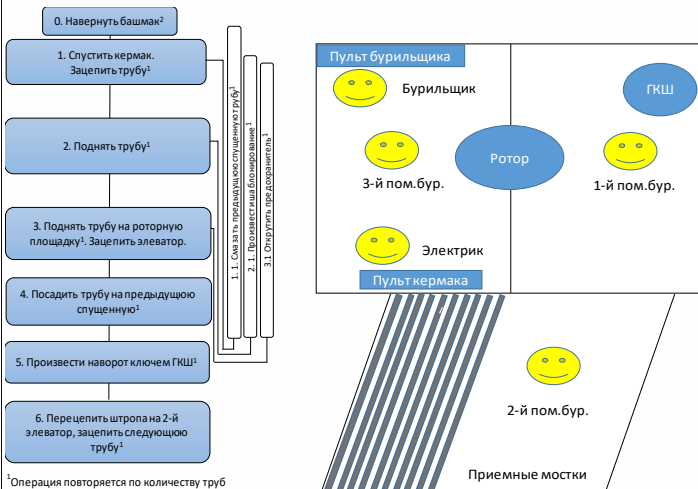

Было принято решение о добавлении по одному человеку (электрик, слесарь) в состав вахты.

**ПНН - 21 ч. 32 мин.**  
**Факт - 12 ч. 50 мин.**  
**Экономия - 8 ч. 22 мин.**

По результатам разбора этого мероприятия участниками было отмечено, что данную практику можно и нужно тиражировать на другие операции, и на другие буровые.

Участниками были сделаны следующие выводы: Детальная проработка операции, четкое планирование, партнерские отношения между всеми участниками - ключевые факторы успеха.

Все участники были отмечены и награждены.

**Экономический эффект составил  
≈ 400 тысяч рублей**

